

# 直流控制器

POWER CONTROLLER



# 直流控制器

## POWER CONTROLLER

### 一、产品特点

- \*单一规格设计，主电源200-690VAC范围皆可使用
- \*电源频率自动检测，50/60HZ均可使用，不需要任何选择或切换
- \*触发回路与主回路分离式设计，可避免主回路发生异常时伤及主机板
- \*具有缓起、缓关功能，缓起时间可调
- \*具有电源欠相、超温、过流等故障输出
- \*控制模式：定电流、定电压功能可自由切换
- \*输出回授控制，精准度高
- \*4-20MA、0-20MA、0-10V、0-5V等各种信号皆可使用



### 二、产品选型


产品系列	PR30T	
主电源电压	4V	200-440VAC
	6V	440-690VAC
额定电流	025	25A
	050	50A
	075	75A
	100	100A
	120	120A
	150	150A
	200	200A
	250	250A
	300	300A
	450	450A
	600	600A
换相功能	H	换相
	N	不换相
显示表规格	A	96*96 开孔 92*92
	B	48*96 开孔 45*92

选型范例：PR30T-4V050HA 额定电压 380V 额定电流 50A 换相 显示表 A

## 四、产品尺寸

额定电流	外型尺寸(mm)			净重(Kg)		包装尺寸(mm)			毛重(Kg)		固定尺寸(mm)		主电源 螺丝	冷却方式
	長	寬	高	不换相	换相	長	寬	高	不换相	换相	寬			
25A	335	164	206	7.9	8.9	400	225	265	8.6	9.6	315	100	M8	自冷
50A	335	164	206	7.9	8.9	400	225	265	8.6	9.6	315	100	M8	自冷
75A	335	164	206	7.9	8.9	400	225	265	8.6	9.6	315	100	M8	風冷
100A	335	164	206	7.9	8.9	400	225	265	8.6	9.6	315	100	M8	風冷
120A	335	164	206	7.9	8.9	400	225	265	8.6	9.6	315	100	M8	風冷
150A	335	164	206	7.9	8.9	400	225	265	8.6	9.6	315	100	M8	風冷
200A	360	194	228	13.2	14.2	425	255	290	14.2	15.2	340	120	M10	風冷
250A	360	194	228	13.2	14.2	425	255	290	14.2	15.2	340	120	M10	風冷
300A	360	194	228	13.2	14.2	425	255	290	14.2	15.2	340	120	M10	風冷
450A	550	395	220	定制										
600A	570	479	295											
800A	680	479	292											
1000A	700	566	370											

## 五、接线范例

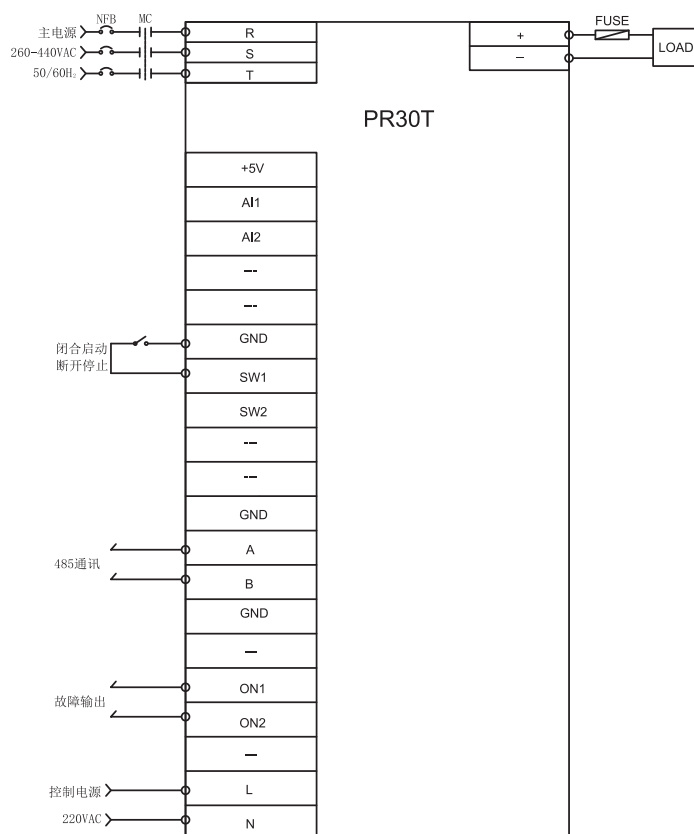



## 上海博贸自动化科技有限公司

---

地址:上海市青浦区华隆路 1758 号

电话:021-34661160

传真:021-34661170

网址:<https://www.shbomao.com/>